

# UPUTSTVA ZA POLAGANJE

## GLINENI CRIJEP TURMALIN

### Razmjeravanje okapnica - sljeme

#### Razmak među letvama (LA)

Prije pokrivanja krovnu plohu potrebno je podijeliti i razmjeriti pomoću uzice za označavanje.

Varijabilna pokrovna dužina crijepa = 355 - 380 mm = LA.

#### Određivanje konstrukcijske dužine

Konstrukcijska dužina proizlazi iz:  $n \times LA + LAT + LAF$ .

PT = dužina preklopa crijepa preko okapnice


LA = razmak među letvama

LAT = razmak među letvama na okapnici

LAF = razmak među letvama na sljemenju

(LAT) - razmak među letvama na okapnici

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LAT [mm] | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 |
| PT [mm]  | 80  | 70  | 60  | 50  | 40  | 30  | 20  | 10  | 0   |

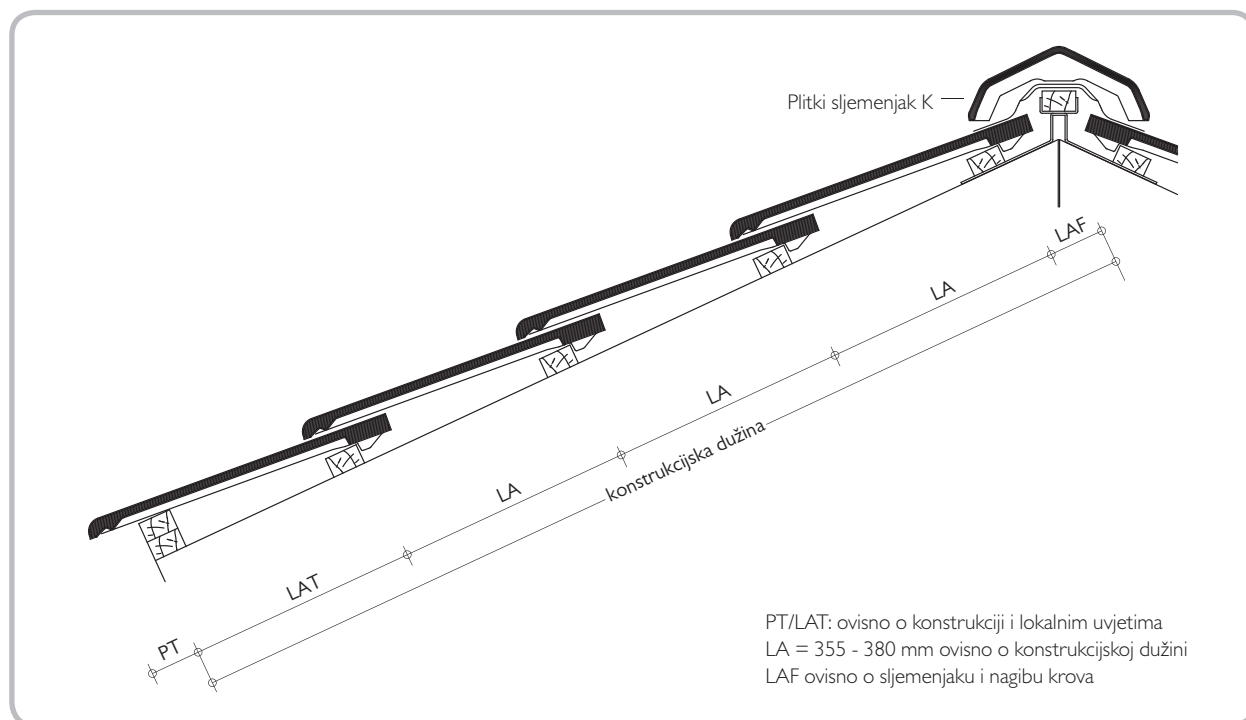

### Razmak među letvama na sljemenju (LAF)

|                        |      |           |      |
|------------------------|------|-----------|------|
| Nagib krova [°]        | ≤ 30 | > 30 - 45 | > 45 |
| Plitki sljemenjak [mm] | 45   | 40        | 35   |

### Ukupni razmaci među letvama (mm) = LA x broj redova crijepa (bez LAT i LAF)

|                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Redovi                          | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
| Varijabilna pokrovna dužina [m] | 0,355 | 0,710 | 1,065 | 1,420 | 1,775 | 2,130 | 2,485 | 2,840 | 3,195 | 3,550 | 3,905 | 4,260 | 4,615 | 4,970 | 5,325 |
|                                 | 0,365 | 0,730 | 1,095 | 1,460 | 1,825 | 2,190 | 2,555 | 2,920 | 3,285 | 3,650 | 4,015 | 4,380 | 4,745 | 5,110 | 5,475 |
|                                 | 0,375 | 0,750 | 1,125 | 1,500 | 1,875 | 2,250 | 2,625 | 3,000 | 3,375 | 3,750 | 4,125 | 4,500 | 4,875 | 5,250 | 5,625 |
|                                 | 0,380 | 0,760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 2,280 | 2,660 | 3,040 | 3,420 | 3,800 | 4,180 | 4,560 | 4,940 | 5,320 | 5,700 |

|                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Redovi                          | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27     | 28     | 29     | 30     |
| Varijabilna pokrovna dužina [m] | 5,680 | 6,035 | 6,390 | 6,745 | 7,100 | 7,455 | 7,810 | 8,165 | 8,520 | 8,875 | 9,230 | 9,585  | 9,940  | 10,295 | 10,650 |
|                                 | 5,840 | 6,205 | 6,570 | 6,935 | 7,300 | 7,665 | 8,030 | 8,395 | 8,760 | 9,125 | 9,490 | 9,855  | 10,220 | 10,585 | 10,950 |
|                                 | 6,000 | 6,375 | 6,750 | 7,125 | 7,500 | 7,875 | 8,250 | 8,625 | 9,000 | 9,375 | 9,750 | 10,125 | 10,500 | 10,875 | 11,250 |
|                                 | 6,080 | 6,460 | 6,840 | 7,220 | 7,600 | 7,980 | 8,360 | 8,740 | 9,120 | 9,500 | 9,880 | 10,260 | 10,640 | 11,020 | 11,400 |